

DIY : Une table basse sans prétention

Bricoleuses et bricoleurs, munissez-vous d'un peu de vis, d'une palette, d'un serre-joint, d'une scie à bois et à métaux. C'est tout ce qu'il vous faudra pour fabriquer facilement votre table basse.

Durée : 1h30 à 2h00

Difficulté : Débutant

Matériel :

- Une palette (ici 120×80)
- 16 vis à bois :
 - Longueur : 2 fois l'épaisseur des planches
 - Diamètre : 2,5mm (Ni trop petit pour la solidité de l'ensemble et pas trop gros pour ne pas fendre le bois)

Outils :

- Une scie à métaux
- Une scie à bois (une scie sauteuse pour une coupe plus propre)
- Une perceuse
- Un serre-joint
- Un foret de diamètre inférieur au diamètre de vos vis
- Un foret de diamètre légèrement supérieur a celui de vos vis

C'est parti !



- Commencez par retirer les 3 planches inférieures de la palette et mettez-les de cotés. Utilisez une scie à métaux pour scier les clous qui font la jonction.
Contrairement à l'utilisation du pied de biche cette méthode permet de ne pas endommager la palette.




- Réalisez la même opération pour retirer les 6 cubes en bois.
A mettre de côté également !



- Si nécessaire, coupez l'excédent de planche à chaque coin afin d'obtenir une surface lisse et sans rebord.



- Mesurez l'épaisseur du plateau de votre futur table basse.
- Pour réaliser les pieds de la table basse, reprenez les 3 planches que vous avez mises de côté et tracez vos découpes sur deux d'entre elles.

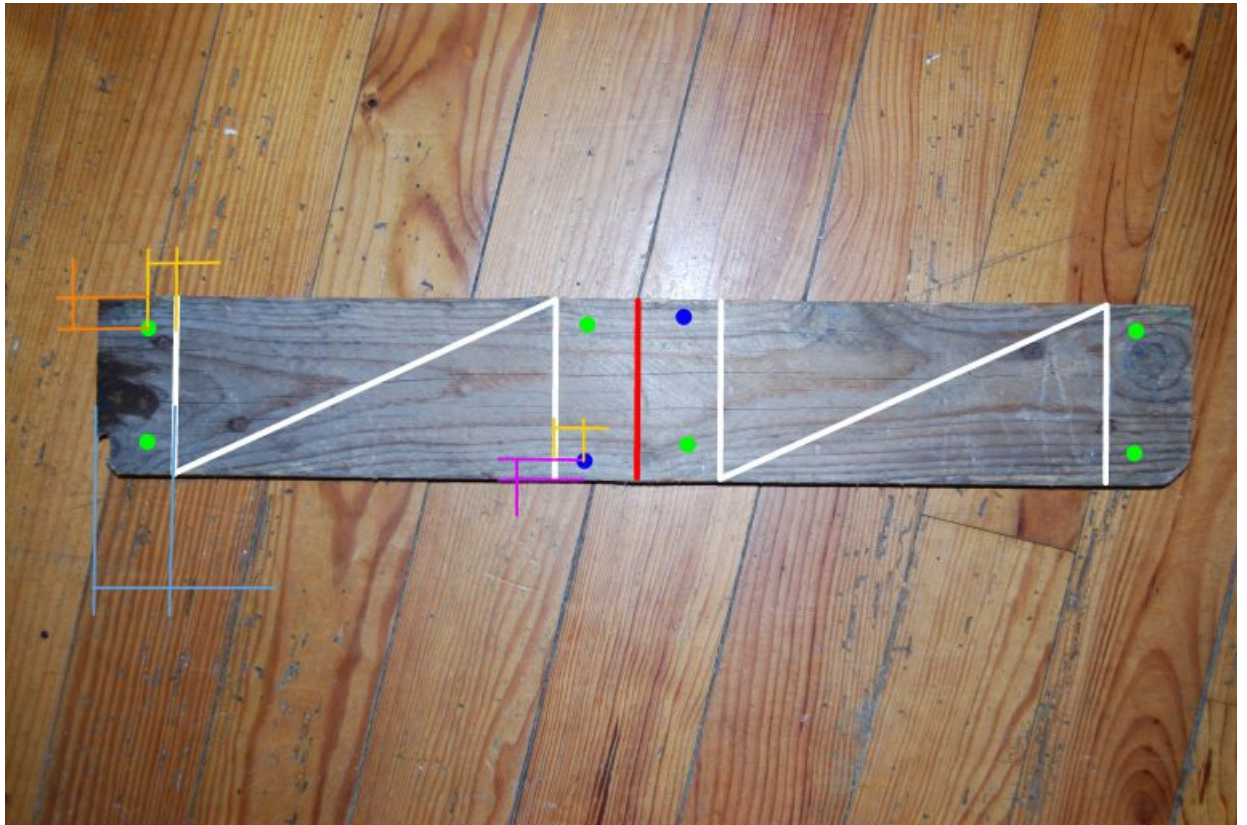

- Épaisseur de la palette mesurée précédemment
- Milieu de la planche
- Contour des pieds de la table basse
- Cotation 1 = « Épaisseur de la planche » / 2
- Cotation 2 = « Largeur planche » / 4
- Cotation 3 = « Épaisseur planche » / 2
- Perçages aux cotations 1 et 2
- Perçages aux cotations 1 et 3



- Procéder à la découpe en s'assurant d'avoir bien fixé votre planche à l'aide d'un serre-joint.
- Réalisez le perçage à l'aide du foret légèrement supérieur au diamètre de vos vis.

- Nous obtenons donc 8 planches découpées, positionnez-les sur chaque coin afin de reporter vos perçages sur le champ du plateau.



- Répétez l'opération aux quatre coins, vissez vos pieds et c'est terminé ! vous pouvez apprécier votre nouvelle

table basse ou desserte, c'est vous qui voyez !

